

**BUILD** **POR**

BUILDING SMARTER

**BUILDPOR**

BUILDING SMARTER

# CONDUTA DE ENTULHO

## DESCRIÇÃO

Conduta para a descarga de entulho.

## CÓDIGO DE PRODUTO

ROT008

## COR

Amarelo - RAL 1021

[WWW.BUILDPOR.PT](http://WWW.BUILDPOR.PT)



## MATERIAIS

Polietileno linear com proteção UV

## CARACTERÍSTICAS

- > Reciclável
- > Insensibilidade à corrosão
- > Elevada resistência ao impacto e às intempéries
- > Sistema de engate rápido
- > Empilhável

## ACESSÓRIOS



- > Corrente
- > Mosquetões

## TRANSPORTE

30 Unidades / Palete

## DIMENSÕES

H	W	Ø S	Ø I
1135mm	700mm	495mm	390mm

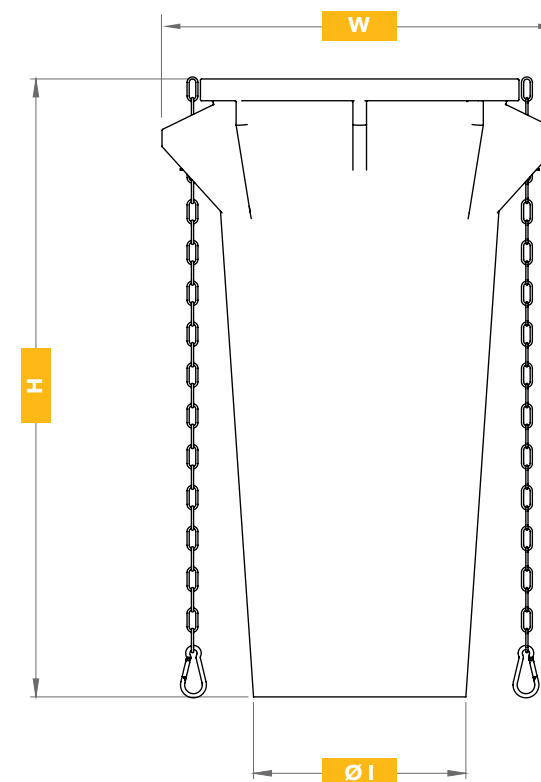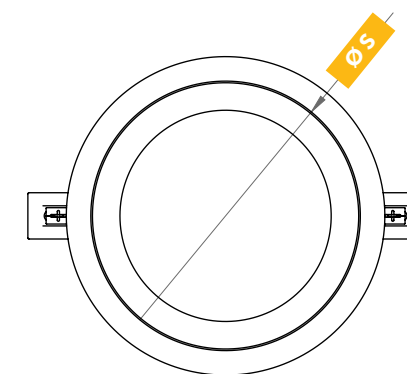


MANUAL DE INSTALAÇÃO

# SISTEMA DE CONDUTAS DE ENTULHO

O sistema de condutas de entulho **BUILD**POR® foi projetado para tornar mais fácil a sua instalação, assim como reduzir volume durante o transporte e armazenamento.


A sua característica empilhável vem possibilitar o armazenamento em espaços mais limitados e reduzir o volume de transporte, reduzindo assim o custo logístico.

Com o **Suporte PRO** é possível a instalação do sistema, sem que seja necessário recorrer à instalação de andaimes ou sistemas de elevação, tornando assim a sua instalação mais rápida e com um custo reduzido.

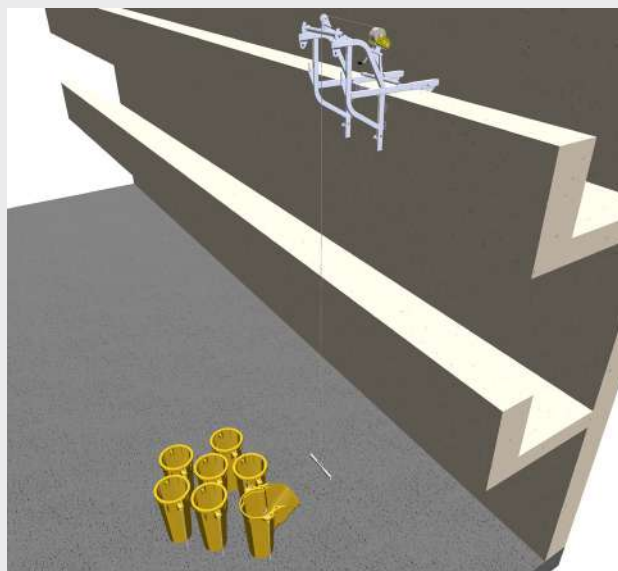


## 1 INSTALAÇÃO DO SUPORTE PRO

Instale o **Suporte PRO** no local da descarga de entulho pretendido. Ajuste o suporte de forma a garantir o uso em segurança do equipamento.

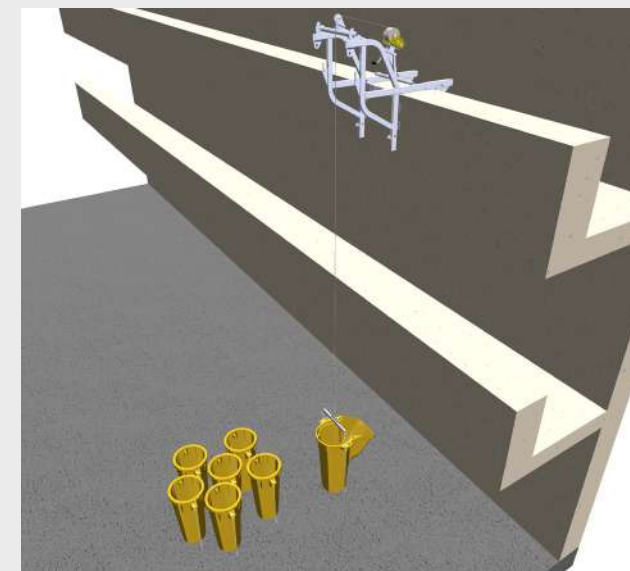

## 2 SISTEMA DE ENGATE

Baixe o sistema de engate rápido até à altura dos equipamentos. Inicie o engate do sistema de condutas de entulho, começando pela boca de entulho.

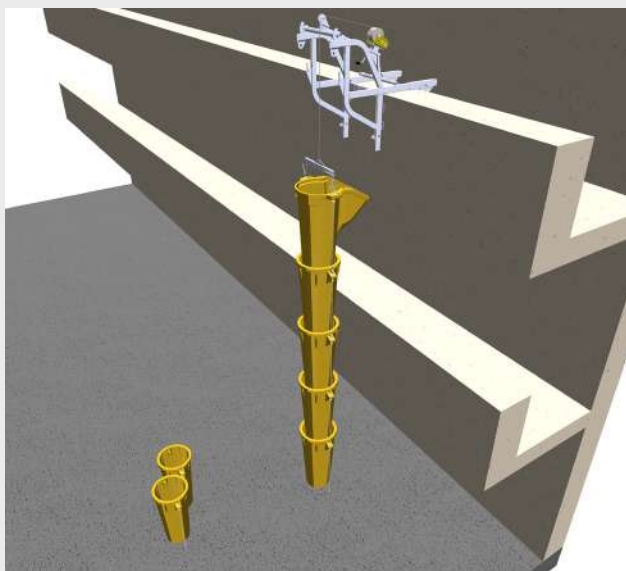


### 3 ELEVAÇÃO

Proceda à elevação dos equipamentos através do guincho, começando pela boca de entulho seguida pelas condutas.



### 4 SISTEMA DE SEGURANÇA

Após a formação da coluna, encaixe a boca de entulho no pino do suporte e prenda a coluna ao sistema de segurança através dos 2 mosquetões que se encontram na zona superior da boca de entulho.

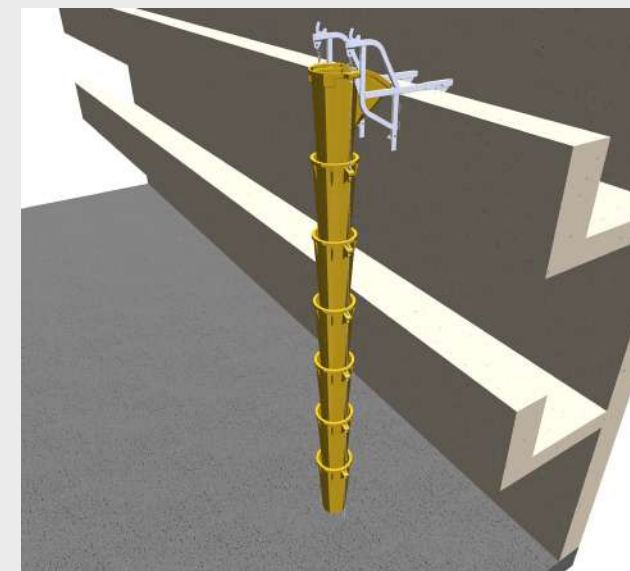

### 5 REMOÇÃO DO GUINCHO

Por fim, retire o guincho do suporte para iniciar a utilização do equipamento.

#### IMPORTANTE

> Altura/peso máximo p/suporte:  
**15mt / 150kg**

> Não criar curvaturas na coluna, mantendo-a sempre na posição vertical.

> Ter em atenção o tamanho e peso do entulho, de forma a não danificar a coluna.